
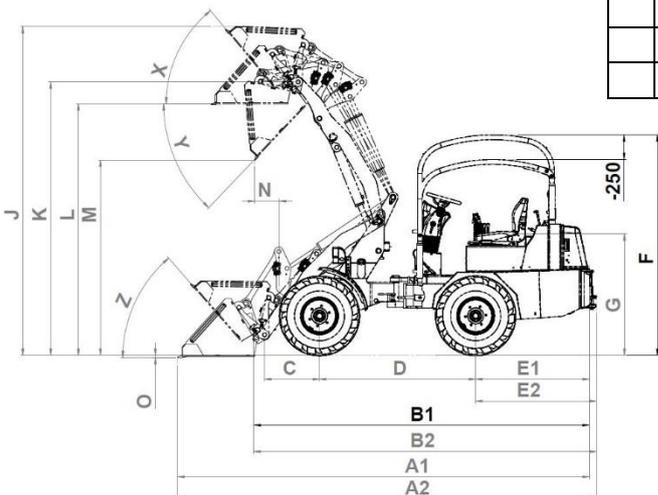
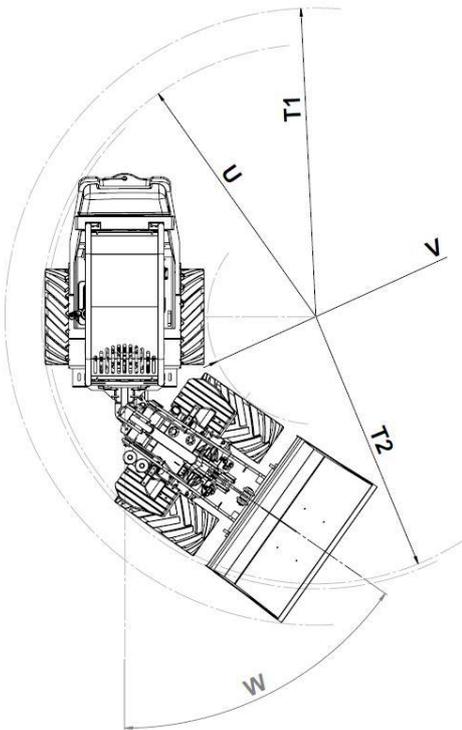


# Datenblatt 2838 H

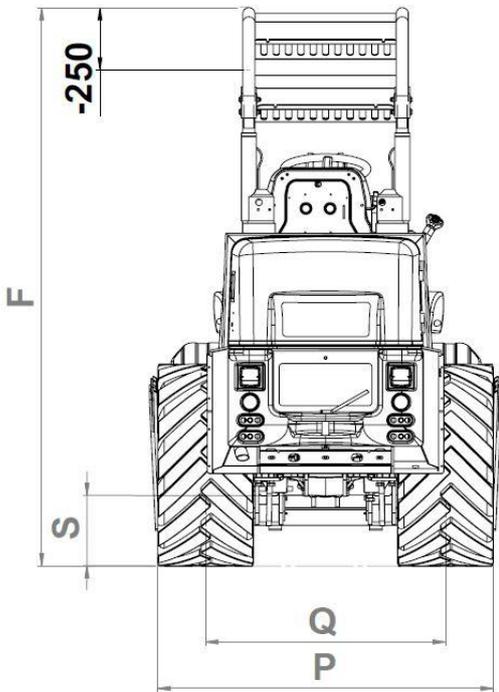

		2838H
	Hubkraft	1800 kg
	Kipplast Schaufel	
	Maschine gerade	1300 kg
	Maschine geknickt (45°)	1100 kg
	Kipplast Palettengabel (50cm)	
	Maschine gerade*	1100 kg
	Maschine geknickt (45°)	700 kg
A1	Gesamtlänge mit Schaufel	4480 mm
A2	Gesamtlänge mit Schaufel (mit Gussgewicht)	4550 mm
B1	Gesamtlänge ohne Schaufel	3750 mm
B2	Gesamtlänge ohne Schaufel (mit Gussgewicht)	3820 mm
C	Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	780 mm
D	Radabstand	1670 mm
E1	Hecküberhang	1145 mm
E2	Hecküberhang (mit Gussgewicht)	1215 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2240 mm
G	Sitzhöhe	1230 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3860 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3330 mm
L	Überladehöhe	3110 mm
M	max. Ausschütthöhe	2590 mm
N	Reichweite bei M	325 mm
O	Schürftiefe (Schaufel gerade)	80 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	1160 mm
Q	Spurbreite	900 mm
R	Breite über Schutzdach	660 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T1	max. Radius bei Standardschaufel 1,4 m	2990 mm
T2	max. Radius bei Hecküberhang	2470 mm
U	Radius am Außenrand	2400 mm
V	Innenradius	1230 mm
W	Knickwinkel	50°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	49°
Y	max. Auskippwinkel	49°
Z	Rückrollwinkel am Boden	54°
	Hydrauliktankvolumen	45l
	Dieseltankvolumen	50l
	Vorderachsgewicht	580 kg
	Hinterachsgewicht	1450 kg
	Leergewicht (ohne Gewicht)	2030 kg
	Betriebsgewicht	2170 kg

Maße bei Standardbereifung **Angaben ohne Zusatzgussgewicht**

*Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!*

**Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!**