


Datenblatt 3448T

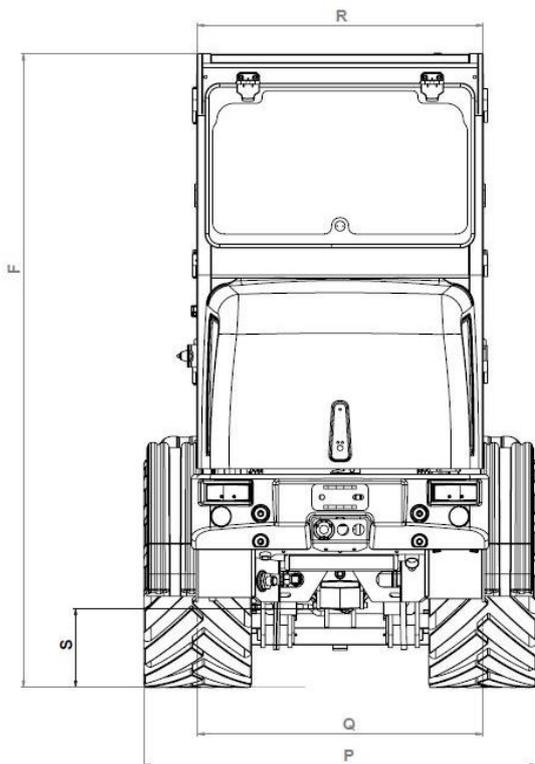

Hubkraft **2500 kg**



Kipplast Schaufel

<u>Hubgerüst horizontal</u>	Eingef.	Ausgef.
ca. Maschine gerade	2280 kg	1270 kg
ca. Maschine geknickt (55°)	1680 kg	940 kg

Kipplast Palettengabel (50cm)

<u>Hubgerüst horizontal</u>	Eingef.	Ausgef.
ca. Maschine gerade	2070 kg	1330 kg
ca. Maschine geknickt (55°)	1570 kg	730 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	5230 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4420 mm
	Achsmittle bis	800 mm
C	Schaufeldrehpunkt	
D	Radabstand	2050 mm
E	Hecküberhang	1354 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2270 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	4664 mm
	max. Höhe am	3292/4056 mm
K	Schaufeldrehpunkt	
L	Überladehöhe	3142/3897 mm
M	max. Ausschütthöhe	2508/3272 mm
N	Reichweite bei M	500/870 mm
O	Schürftiefe	40 mm
	Gesamtbreite	1386 mm
P	Standardbereifung	
Q	Spurbreite	1006 mm
R	Breite über Schutzdach	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T	max. Radius	2574 mm
U	Radius am Außenrand	2967 mm
V	Innenradius	1257 mm
W	Knickwinkel	55°
	Rückrollwinkel bei max.	47°
X	Hubhöhe	
Y	max. Auskippwinkel	47°
Z	Rückrollwinkel am Boden	39°
	Hydrauliktankvolumen	50l
	Dieseltankvolumen	50l
	Vorderachsgewicht	800 kg
	Hinterachsgewicht	2000 kg
	Leergewicht	2800 kg
	Betriebsgewicht	3300 kg

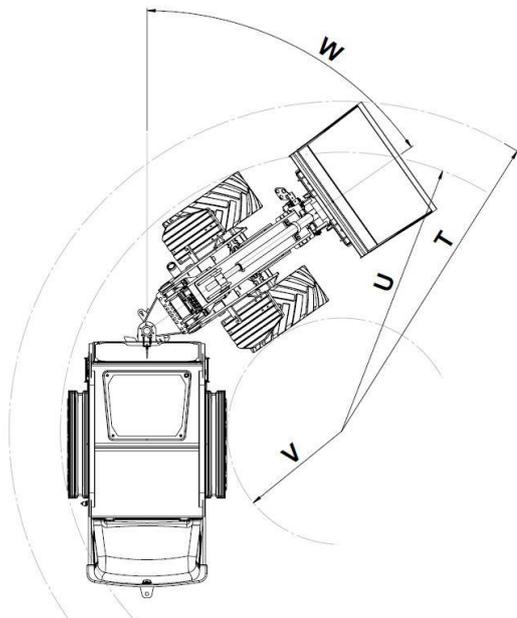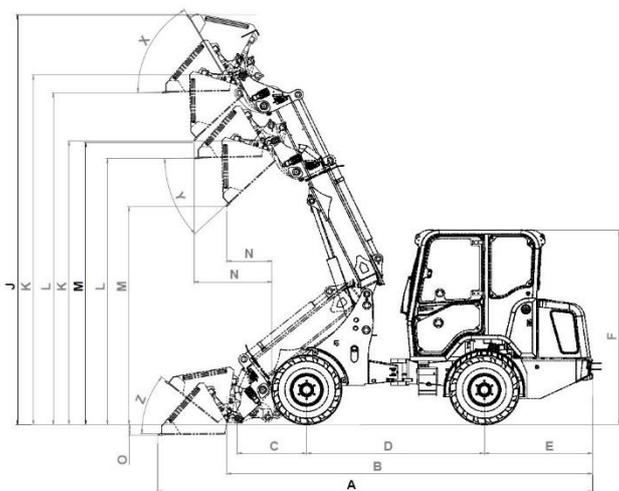

Eigengewicht Kabine 190 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!