



Datenblatt 3448 S-5A

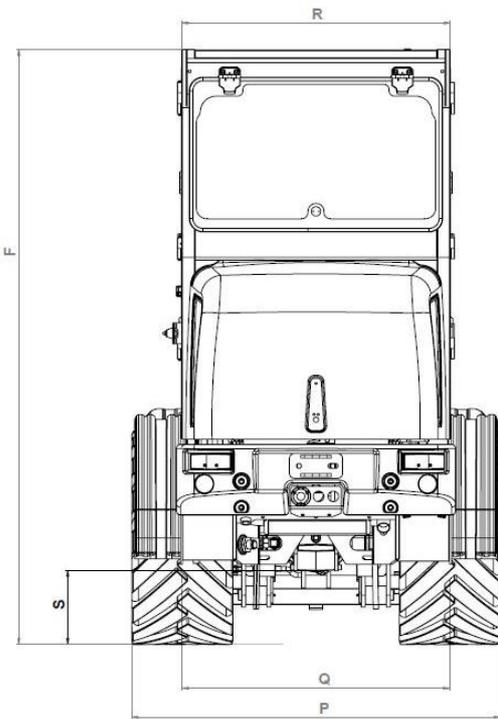

		3448S-5A
	Hubkraft	2900 kg
	Kipplast Schaufel	
	Maschine gerade*	1800 kg
	Maschine geknickt (20°)*	1510 kg
	Kipplast Palettengabel (50cm)*	
	Maschine gerade*	1800 kg
	Maschine geknickt (20°)*	1300 kg
A	Gesamtlänge mit Schaufel	4765 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	4005 mm
C	Achsmitte bis Schaufeldrehpunkt	592 mm
D	Radabstand	1950 mm
E	Hecküberhang	1354 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2260 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3730 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	3130 mm
L	Überladehöhe	2930 mm
M	max. Ausschütthöhe	2390 mm
N	Reichweite bei M	310 mm
O	Schürftiefe	45 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	1660 mm
Q	Spurbreite	1400 mm
R	Breite über Schutzdach	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T	max. Radius	2980 mm
U	Radius am Außenrand	2420 mm
V	Innenradius	760 mm
W	Knickwinkel	20°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	53°
Y	max. Auskippwinkel	43°
Z	Rückrollwinkel am Boden	50°
	Hydrauliktankvolumen	36l
	Dieseltankvolumen	50l
	Vorderachsgewicht	490 kg
	Hinterachsgewicht	1850 kg
	Leergewicht	2620 kg
	Betriebsgewicht	2820 kg

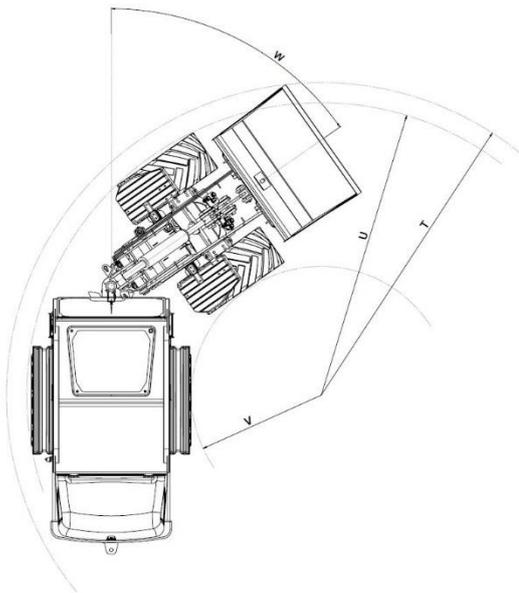

Eigengewicht Kabine 190 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

