


Datenblatt 3448 L-5A

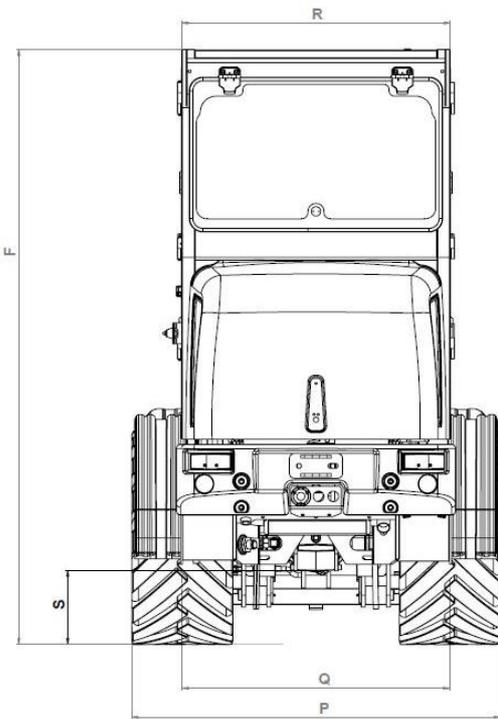

		3448L-5A
	Hubkraft	2900 kg
	Kipplast Schaufel	
	Maschine gerade*	1900 kg
	Maschine geknickt (20°)*	1500 kg
	Kipplast Palettengabel (50cm)*	
	Maschine gerade*	1800 kg
	Maschine geknickt (20°)*	1300 kg
A	Gesamtlänge mit Schaufel	4700 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3445 mm
C	Achsmitte bis Schaufeldrehpunkt	522 mm
D	Radabstand	1950 mm
E	Hecküberhang	1354 mm
F	Höhe über Fops-Rops Dach	2260 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3335 mm
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2765 mm
L	Überladehöhe	2554 mm
M	max. Ausschütthöhe	1985 mm
N	Reichweite bei M	235 mm
O	Schürftiefe	25 mm
P	Gesamtbreite Standardbereifung	1660 mm
Q	Spurbreite	1400 mm
R	Breite über Schutzdach	1010 mm
S	Bodenfreiheit	280 mm
T	max. Radius	ca. 2980 mm
U	Radius am Außenrand	2420 mm
V	Innenradius	760 mm
W	Knickwinkel	20°
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	51°
Y	max. Auskippwinkel	47°
Z	Rückrollwinkel am Boden	50°
	Hydrauliktankvolumen	36l
	Dieseltankvolumen	50l
	Vorderachsgewicht	460 kg
	Hinterachsgewicht	1850 kg
	Leergewicht	2590 kg
	Betriebsgewicht	2790 kg

Eigengewicht Kabine 190 kg

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!

